ITX-M4S2GA

采用 Intel Atom N270 低功耗处理器设计方案板载存储器，千兆网卡、TV_out 和 LVDS 接口

MINI-ITX

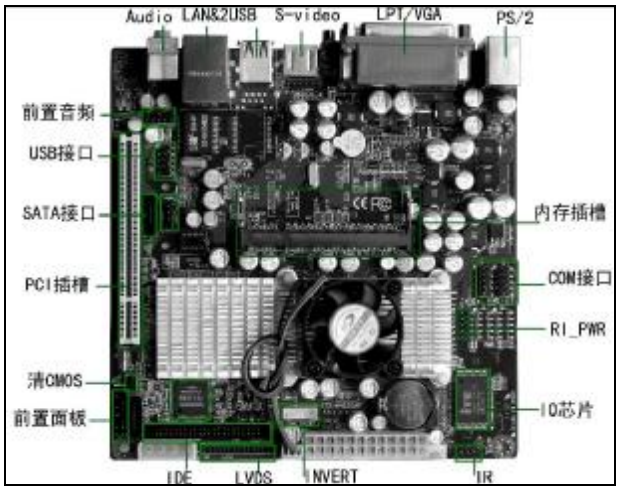

System

处 理 器	板载 Intel Atom N270 1.6GHz
芯 片 组	Intel 945GSE+ICH7M
内　　存	1x1.8V DDR2 SODIMM，最大支持 2GB
BIOS	AMI 8Mbit BIOS 程序，支持 RPL/PXE 无盘启动
固态硬盘	1xCF 卡插槽，板载 4/8GB 存储容量(可选)
扩展接口	1xMini-PCIE，1*PCI
供电方式	24 针+4 针 ATX 电源接口，12V DC 电源接口
主板尺寸	170x170mm
工作温度	0~60 ° C
工作湿度	10%~80%相对湿度，无凝固

I/O

主控接口	1xIDE 接口，2xSATA 接口、1Xps/2 键鼠接口 2xCOM（RS-232）接口，1xPRINTER 接口
USB	7xUSB2.0 端口（4 个后面板板载，3 个需扩展）
网　　卡	1xRealtek 8111C 自适应千兆网卡芯片
声　　卡	Realtek ALC655　AC'97 音效解码芯片
SMBus	系统管理总线，低速率传输总线控制主板上的设备并收集相应的信息

Display

VGA	1*VGA 接口
TVOUT	1*TVOUT 接口
LVDS	1*LVDS 插针支持 18/36/24/48-bit 模式

Features

- Ø 主板采用 INTEL ATOM N270 处理器 1.6GHz，配备 512kbyte L2 高速缓存.支持 533Mhz FSB
- Ø 采用 INTEL 945GSE+IC7M 芯片组；Intel GMA 950 显示加速器，支持 DirectX 9.0，核心频率 133MHz。
- Ø 提供 1 个 VGA 接口、1 个 TV_out 接口及 1 个 LVDS 扩展插针
- Ø 提供 2*COM 接口插针，7*USB 接口（3 个需扩展）
- Ø 提供 1*Mini-PCIE 插槽，1*PCI 插槽，1*CF 记忆卡插槽
- Ø 提供 12V DC 电源接口

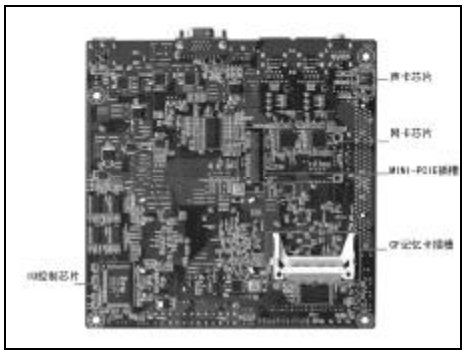

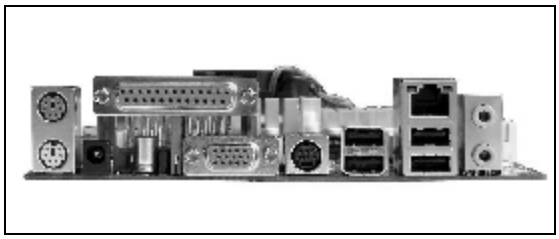

Packing List

包 装	包装盒、静电袋
附 件	说明书、驱动光盘、数据线、挡板

Ordering Information

定制服务	板载存储、双网卡、扩展接口、TV_out 接口、LVDS 接口、MINI-PCIE 插槽